

Viking/Viking Combi 40 - 400 I

Turvalliset ja luotettavat keittopadat ruoanlaittoon ja sekoittamiseen



metos
kitchen intelligence®

Metos

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. +358 204 3913

metos.finland@metos.fi

metos.fi



Vakio-ominaisuudet Viking 4G, ilman sekoittajaa

- Korotettu ohjauspaneeli valituilla ominaisuuksilla
- Kallistuskorkeus 600 mm
- Sähköinen kallistus 40-200 litraiset padat, hydraulinen kallistus 300-400 litraiset padat
- Mittatikku
- Irtonainen rst-umpikansi 40-100L, saranoitu rst-umpikansi 150-400 L

Vakio-ominaisuudet Viking Combi 4G, sekoittajalla

- Portaaton sekoitusnopeus 15-140 kierr./min, automaattinen suunnanvaihto
- Kaksi sekoitusohjelmaa
- Korotettu ohjauspaneeli valituilla ominaisuuksilla
- Kallistuskorkeus 600 mm

- Sähköinen kallistus 40-150 litraiset padat, hydraulinen kallistus 300-400 litraiset padat
- Turvaritiläkansi
- Mittatikku

Laaja valikoima lisävarusteita saatavilla.

Optiot

- Vakiotoimitus sisältää pinta-asennus, valuasennus tai vapaasti seisovat kehykset yksittäin tai ryhmään
- Hitsatut, saumattomat vuorauspellit, polyuretaanivaahtoeristys
- Sähkö- tai höyrylämmitys
- Vaihtoehtoiset käyttöjännitteet
- Ruoan lämpötilänäyttö
- Automaattinen ruokavedentäyttö
- Manuaalinen C1 tai automaattinen C2 jäähdytys verkostovedellä
- Automaattinen höyryvaipan vedentäyttö

- Yhteensopivuus ulkoisen HACCP-järjestelmän kanssa
- Käsisuihkut: Standardi, Sisäänkelautuva tai Järeä
- Tyhjennysputket ja venttiilit

Materiaalit

- Pata on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jonka sisäpinta on haponkestävää AISI 316 ruostumatonta terästä
- Suojausluokka IPX5

Tilavuudet

Viking	Brutto L	Netto L	Kuohuntavara L
Viking Combi			
40	48	40	8
60	68	60	8
80	91	80	11
100	111	100	11
150	169	150	19
200	219	200	19
300	333	300	33
400	433	400	33


Lämpökuorma

Viking	Lämmitysteho kW	Viking Combi	Lämmitysteho kW	Havaittava Latentti kW	Latentti kW
40	9.0	40	11.5	2.4	0.4
60	10.5	60	12.5	2.6	0.6
80	12.0	80	14.0	3.4	0.8
100	16.0	100	18.0	3.4	0.8
150	20.0	150	23.6	4.3	1.0
200	30.0	200	33.6	6.1	1.4
300	40.0	300	43.6	9.6	1.9
400	57.2	400	62.0	11.5	2.1

Viking/Viking Combi 40 - 400 litraa


metos

A. Sähkönsyötöt takaa

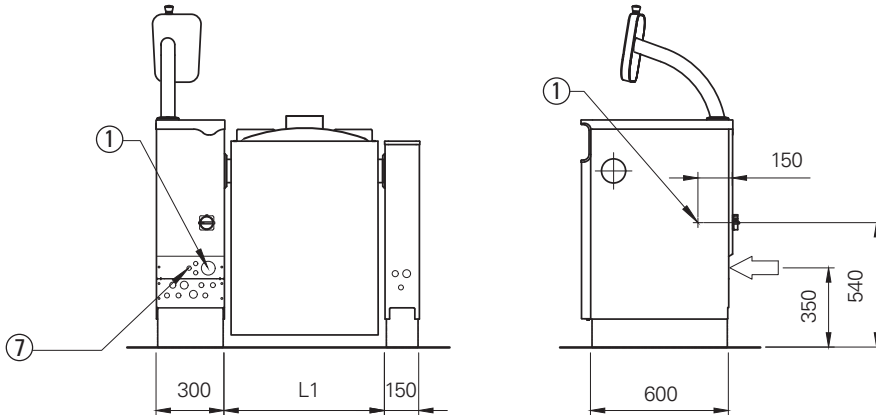


- 1. Sähköliitäntä, PG21/PG36/PG48
holkkitiiviste
- 7. Tietoliikennekaapelointi (HACCP) (optio)

B. Sähkönsyötöt alhaalta

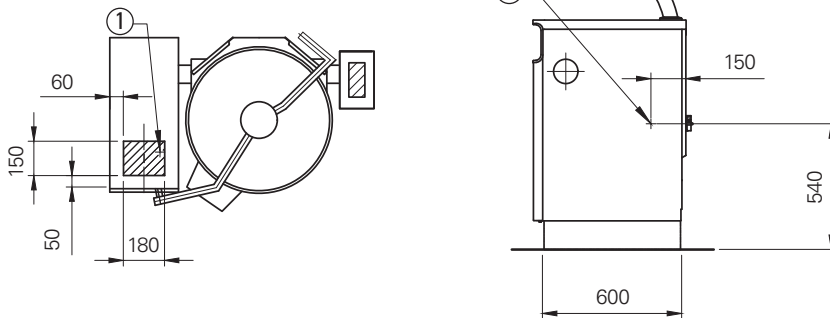


A. Vesi- ja höyrysyötöt takaa

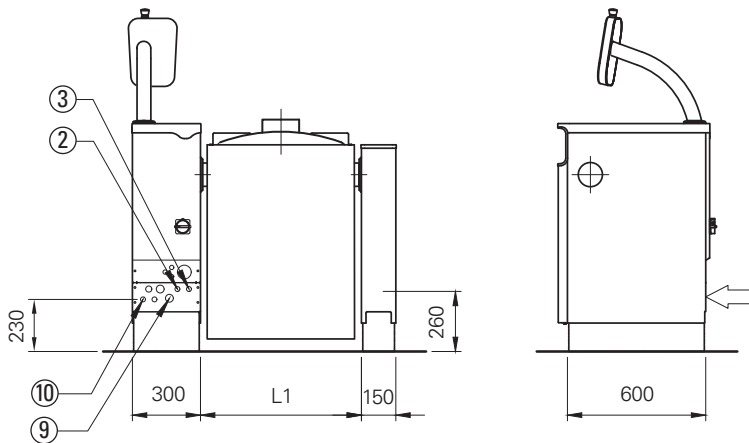

- 2. Kylmävesiliitäntä R1/2" (ø15), varustettava takaisku- ja sulkuventtiilillä
- 3. Lämminvesiliitäntä R1/2" (ø15), varustettava takaisku- ja sulkuventtiilillä (optio)
- 9. Höyrynsyöttö R3/4" / R1" / R1 1/4" (optio)
- 10. Lauhteenpoisto R1/2" / R3/4" (optio)

B. Vesi- ja höyrysyötöt alhaalta

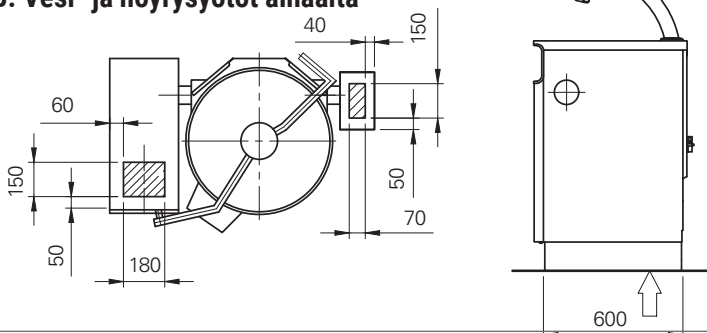

Viking/Viking Combi 40 - 400 litraa

metos

Sähköliitانتä, sähkölämmitteiset padat

Viking	Liitانتä teho/kW	Virta A	Sulake 3xA	Viking Combi	Liitانتä teho/kW	Virta A	Sulake 3xA
40E	9.0	13	16	40E	11.5	22	25
60E	10.5	15	16	60E	12.5	24	25
80E	12.0	17	20	80E	14.0	26	32
100E	16.0	23	25	100E	18.0	32	32
150E	20.0	29	32	150E	23.6	45	50
200E	30.0	43	50	200E	33.6	59	63
300E	40.0	58	63	300E	43.6	74	80
400E	57.2	87	100	400E	62.0	97	100

3/N/PE AC 400/230V 50/60Hz

Sähköliitانتä, hörylämmitteiset padat

Viking	Liitانتä teho/kW	Virta A	Sulake 3xA	Viking Combi	Liitانتä teho/kW	Virta A	Sulake 3xA
40S	0.8	3	10	40S	2.2	9	10
60S	0.8	3	10	60S	2.2	9	10
80S	0.8	3	10	80S	2.2	9	10
100S	0.8	3	10	100S	2.2	9	10
150S	0.8	3	10	150S	3.6	16	16
1/N/PE AC 230V 50/60Hz							
200S	0.9	2	10	200S	3.6	16	16
300S	0.9	2	10	300S	3.6	16	16
400S	0.9	2	10	400S	4.8	20	25


3/N/PE AC 400/230V 50/60Hz

Höryliitانتä


Viking	Syöttö	Lauhteen poisto
40S	R3/4"	12 kg/h
60S	R3/4"	18 kg/h
80S	R3/4"	24 kg/h
100S	R1"	30 kg/h
150S	R1"	45 kg/h
200S	R1 1/4"	60 kg/h
300S	R1 1/4"	90 kg/h
400S	R1 1/4"	115 kg/h

Höyrnsyöttösuositus

1. Paineenälennusventtiili
2. Varoventtiili
3. Painemittari
4. Sulkuventtiili
5. Suodatin
6. Takaiskuventtiili (mikäli kyseessä on jäädytyksellä varustettu laite)
7. Takaiskuventtiili (0 bar)
8. Lauhteenerotin

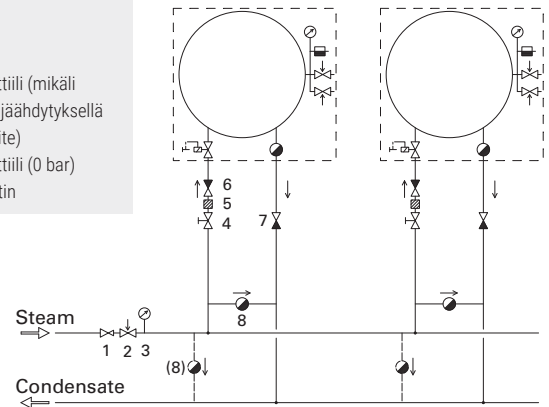

Liitانتät ryhmäasennuksissa

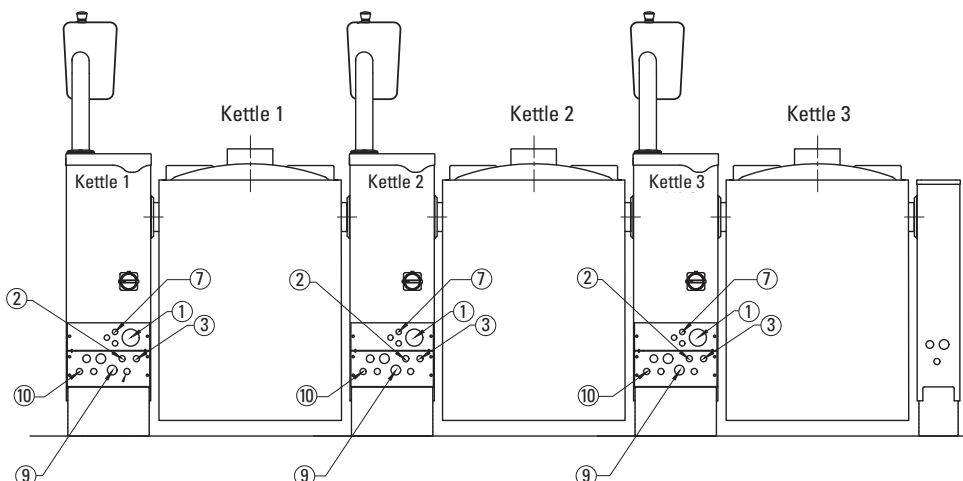


1. Sähköliitانتä, PG21/PG36/PG48 holkkitiiviste
2. Kylmävesiliitانتä R1/2" (ø15), varustettava takaisku- ja sulkuventtiilillä
3. Lämminvesiliitانتä R1/2" (ø15), varustettava takaisku- ja sulkuventtiilillä (optio)
7. Tietoliikennekaapelointi (HACCP) (optio)
9. Höyrnsyöttö R3/4" / R1" / R1 1/4" (optio)
10. Lauhteenpoisto R1/2" / R3/4" (optio)

Viking/Viking Combi 40 - 400 litraa

metos

Mittakuva

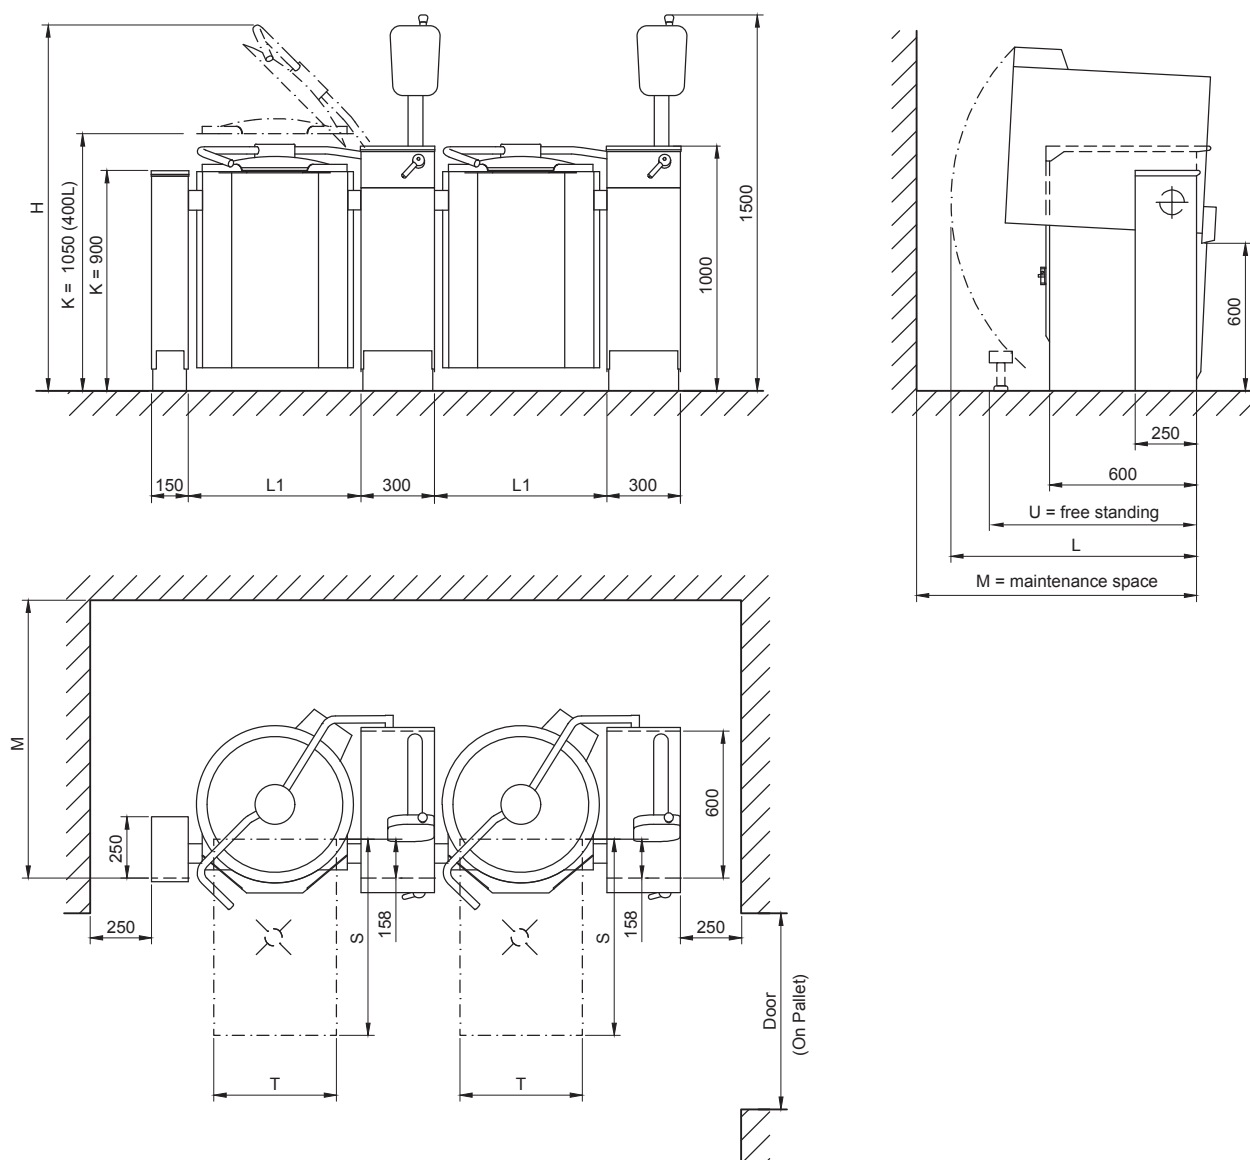

Viking	L1 (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)	Door (mm)	(On Pallet) Size varies according to installation frame	Weight Viking (kg)	Viking Combi (kg)
40	594	1740	900	925	1055	800	400	860	800	(900-1100)	155	195
60	594	1740	900	1010	1180	800	400	860	800	(900-1100)	165	205
80	704	1745	900	1055	1235	800	500	890	800	(900-1100)	185	225
100	704	1745	900	1055	1235	800	500	890	800	(900-1100)	210	260
150	910	1945	900	1115	1170	800	600	1110	1000	(1100-1300)	250	300
200	910	1945	900	1195	1285	800	600	1110	1000	(1100-1300)	290	340
300	1110	2110	900	1280	1320	1000	600	1010	1200	(1300)	350	410
400	1110	2080	1050	1280	1320	1200	600	1010	1200	(1300)	410	470

National and local regulations must be observed when installing the kettle.