

Tryckkokskåp Marvel TE1

MG4222860



metos
cooking solutions

Metos Cooking Solutions

Ahjonkaarre, FI-04220 Kerava, Finland

Tel. +358 204 3913

mcs@metos.com

mcs.metos.com



Standardfunktioner

- Digital pekskärm för enkel och intuitiv användning
- Elektrisk uppvärmning, ånggenerator 22,5 kW
- Arbetsstryck upp till 1 bar
- Säkerhetsventil 1,5 bar
- Exakt temperaturkontroll mellan 40–120 °C
- Temperaturinställning med 1 °C noggrannhet
- Tidsinställning 0–99 timmar med 1 sekunds noggrannhet
- Avtagbar och lätt GN-ställ: 4xGN1/1–65 mm eller 3xGN1/1–100 mm
- USB-port för programvaruuppdateringar
- Användardefinierade matlagningsprogram

- Minneskapacitet för 10 000 program
- Snabbmeny för dina favoriträtter
- Delta T-matlagning
- Larm-summer
- Dörr med säkerhetslås för trygg användning
- Stort ergonomiskt handtag
- Rundad innerrum för enkel rengöring
- Utbytbar silikontätning i dörren
- Automatisk spolning av ånggeneratoren
- Avkalkning av ånggenerator utförs av servicetekniker
- Automatiskt påminnelse för säkerhetsventil
- Förvärmning före första cykeln

Tillval

- MG4222863 Duo fördelningsbox
- MG4222864 GN-stativ
- MG4222865 Duo-stativ
- MG4222862 Universalstativ
- MG4222866 Roll-in handdusch
- MG4222867 Kärntemperaturgivare för livsmedel
- MG4222868 Dubbel vattenanslutning
- MG4222869 Hög effektvärme

Material

- Konstruktion: rostfritt stål
- Innerrum: syrafast rostfritt stål
- Skyddsklass: IPX5

Marvel TE1	Kod	Kapacitet	Mått mm
Marvel TE1	4222860	4 x GN 1/1-65 mm	800x970x830
Marvel TE1 med GN-stativ	4222861	4 x GN 1/1-65 mm stativ 2 x 7 GN gejder	800x970x1460

Elanslutning

Marvel TE1	Ansluten effekt/kW	Säkring/3xA
Standard	22.5 kW	32A
Tillval hög effektvärme	28.0 kW	40A

3/N/PE AC 400V 50Hz

Vattenanslutning







Kallvattenanslutning G1/2" M
Tryck 250kPa max. 600kPa

Genomsnittliga tillagningstider

Produkt	Belastning	Minuter
Färskpotatis	12-14 kg	15 min
Broccoli	6-8 kg	3 min
Ris	20 kg	8 min

1. Elanslutning
2. Kallvattenanslutning G1/2" M
- 2B. Dubbel kallvattenanslutning G1/2" M
4. Avlopp Ø 32 mm, min. Ø 25 mm

Nationella och lokala föreskrifter måste följas vid installation av tryckkokskåp.

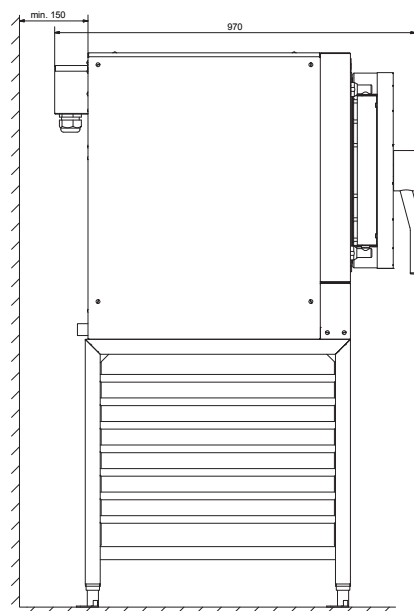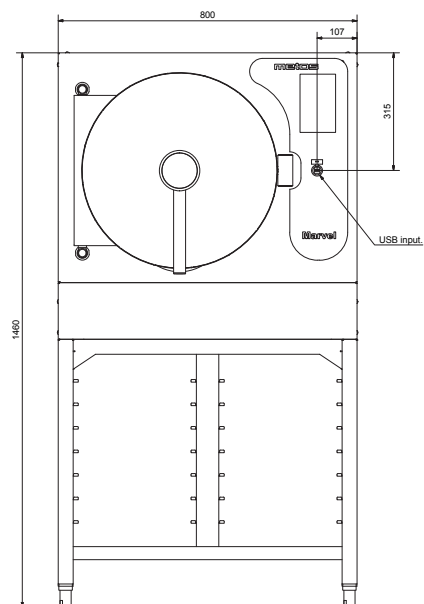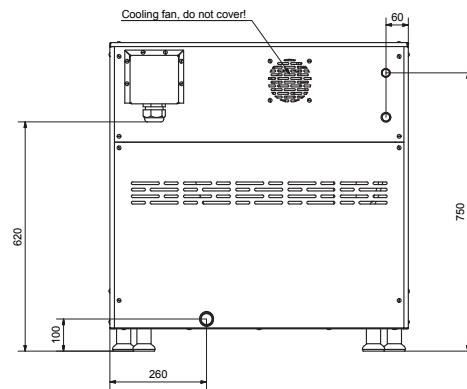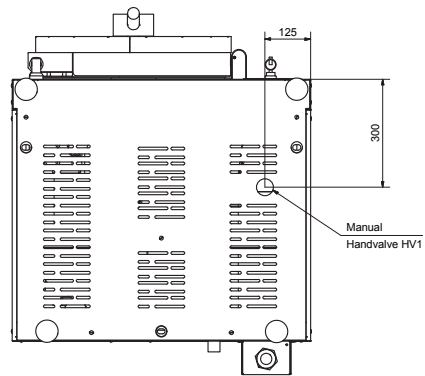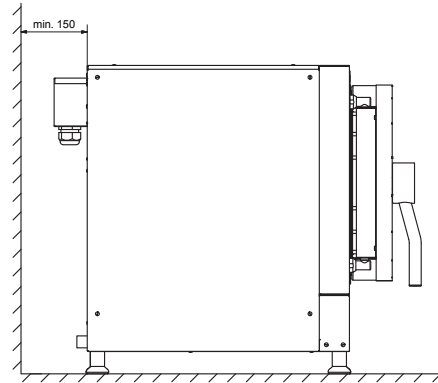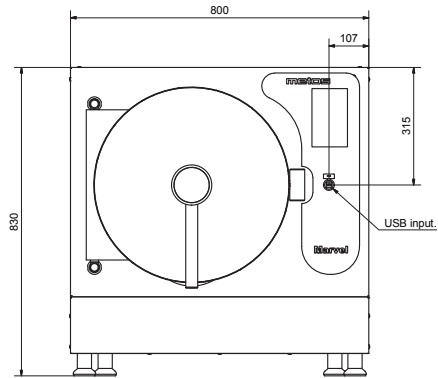

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence