

Viking MixPan

Malli – Viking MixPan 150L koodi 4224258



metos
kitchen intelligence®

Metos

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. +358 204 3913

metos.finland@metos.fi

metos.fi



Vakio-ominaisuudet

- Paistinpannu integroidulla sekoittimella
- Lämpötilansäätö 50 °C – 250 °C
- Portaaton kahteen suuntaan säädettävä sekoitus 15-140 r/min
- 2 esiohjelmoitua sekoitusohjelmaa
- Korotettu ohjauspaneeli
- Sähköinen kallistus
- Kallistuskorkeus 600 mm
- Turvaritiläkansi
- Integroitu sekoitin, jossa kolme sekoitusvartta
- Elintarvikekelpoiset termopolymeerikaapimet sekoitustyökälulle

Optiot

- Asennuskehykset kiinteään asennukseen (asiakaskohtaiset korkeudet tilauksesta)
- Vapaasti seisovat asennuskehykset jaloilla
- Ryhmäasennus, myös Metos keittopatojen kanssa
- Vaihtoehtoiset käyttöjännitteet
- Veden täyttö
- Käsisiuhkut: Vakio, sisään kelautuva tai heavy duty vaihtoehdot
- Ulosottoventtiilit ja hanat



Materiaalit

- Rakenne ruostumatonta terästä EN1.4301, EN1.4016
- SuojausluokkaIPX5

Tilavuus

Tilavuus litroina	brutto 170 / netto 150
Paistopinta-ala m ²	0.59

Sähköliitäntä

	Liitäntäteho kW	Virta A	Sulake 3xA
3/N/PE AC 400/230V 50/60Hz	30,75	43,5	50





Vesiliitäntä

2. Kylmän veden liitäntä R1/2" (Ø15), varustettava takaisinvirtaventtiilillä ja sulkuventtiilillä
3. Kuuman veden liitäntä R1/2" (Ø15), varustettava takaisinvirtaventtiilillä ja sulkuventtiilillä (lisävaruste) – vain käsisiuhkua varten

Viking MixPan 150 litraa

metos

Mitat

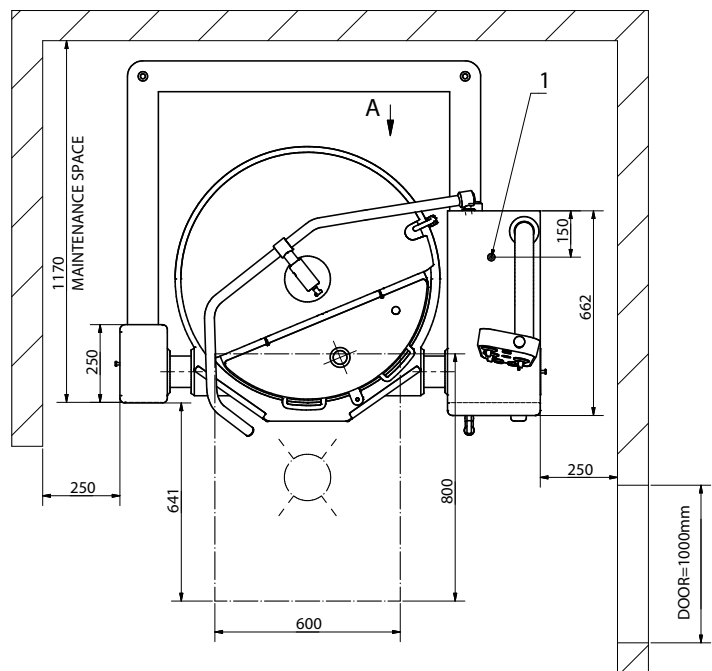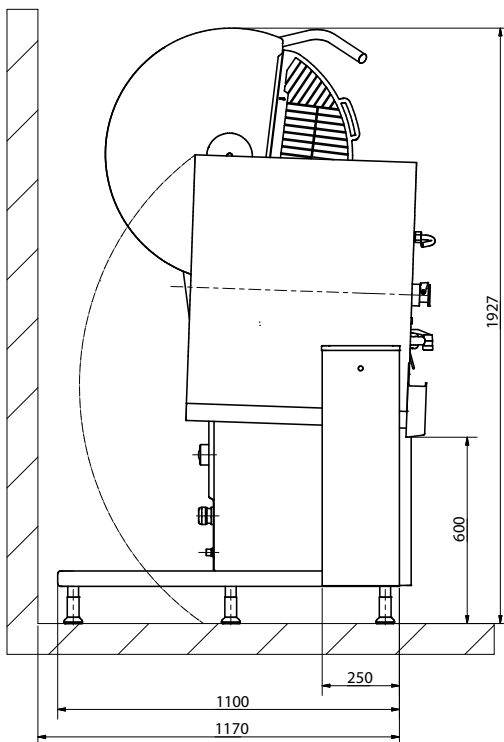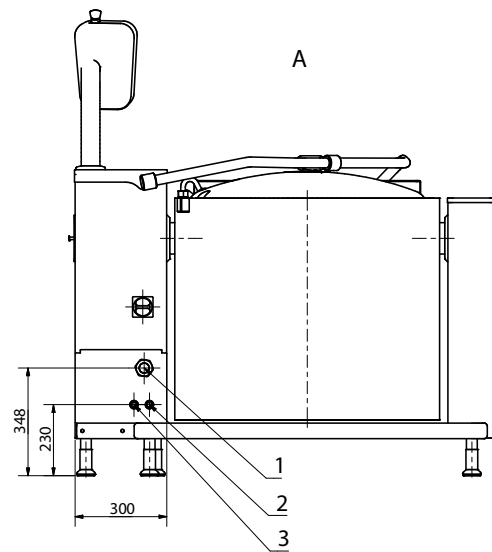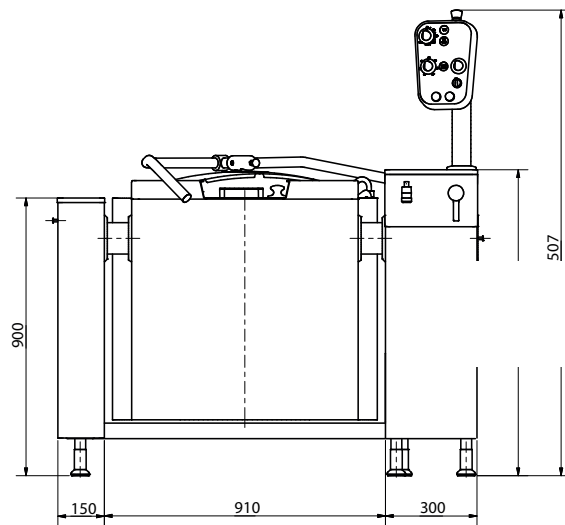

1. Electrical connection from rear PG36 GLAND
2. Cold water connection R1/2" (ø15), to be fitted with non-return valve and shut off valve
3. Hot water connection R1/2" (ø15), to be fitted with non-return valve and shut off valve (option)

Pannun asennuksessa on noudatettava kansallisia ja paikallisia määräyksiä

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

Rev 10.12.2025