

Viking MixPan

Model – Viking MixPan 150L kod 4224258



metos
cooking solutions

Metos Cooking Solutions

Ahjonkaarre, FI-04220 Kerava, Finland

Tel. +358 204 3913

mcs@metos.com

mcs.metos.com



Standardfunktioner

- Stekbord med integrerad omrörare
- Temperaturkontroll mellan 50 °C – 250 °C
- Steglös blandningshastighet 15–40 rpm
- Två blandningsprogram, autorevers
- Upphöjd kontrollpanel
- Elektrisk tippning med tryckknapp
- Tipphöjd 600 mm
- Lock med säkerhetsgaller
- Integrerad omrörare med tre blandararmar
- Livsmedelgodkända termopolymer skrapor för blandningsvertyget

Tillval

- Ramar för fast installation (special höjd vid behov)
- Fristående ram på ben
- Gruppinstallation, även med Metos-kokgrytor
- Alternativa driftspänningar
- Vattenpåfyllning
- Handdusch; standard, roll-in eller heavyduty
- Ventiler och pluggar



Material

- Konstruktion i rostfritt stål
EN1.4301, EN1.4016
- Skyddsklass IPX5

Volym

Volym liter	brutto 170 / netto 150
Stekyta m ²	0.59

Elanslutning

	Ansluten effekt kW	Ström A	Säkring 3xA
3/N/PE AC 400/230V 50/60Hz	30,75	43,5	50

Vattenanslutning

2. Kallvattenanslutning R1/2" (Ø15), ska utrustas med backventil och avstängningsventil
3. Varmvattenanslutning R1/2" (Ø15), ska utrustas med backventil och avstängningsventil - bara för handdusch, som är tillval

metos




Technical drawing of the S 1000 machine, showing side and front views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Overall height: 900
- Overall width: 910
- Width of the left side panel: 150
- Width of the right side panel: 300
- Height of the right side panel: 507

Front View Dimensions:

- Overall width: 910
- Width of the left side panel: 150
- Width of the right side panel: 300

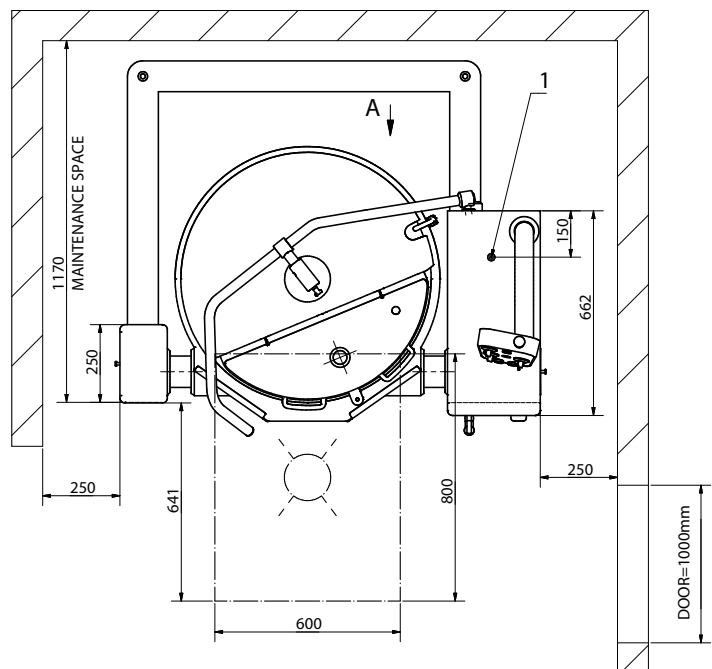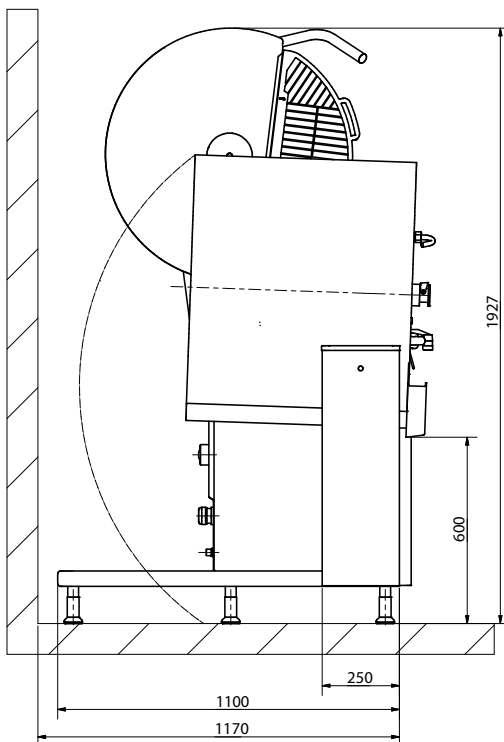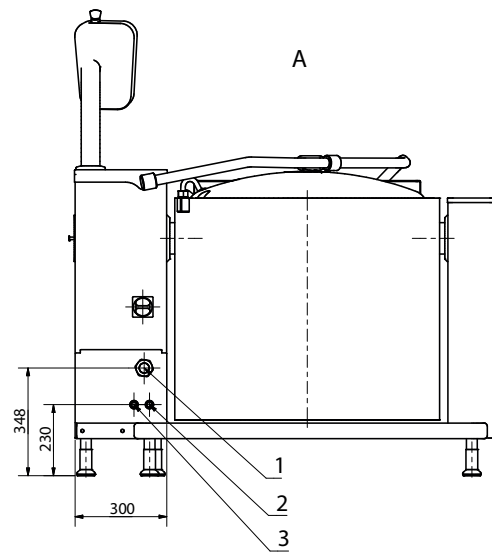

- 

Rev 10.12.2025