

Viking MixPan

Model – Viking MixPan 250L kod 4224260



metos
cooking solutions

Metos Cooking Solutions

Ahjonkaarre, FI-04220 Kerava, Finland

Tel. +358 204 3913

mcs@metos.com

mcs.metos.com



Standardfunktioner

- Stekbord med integrerad omrörare
- Temperaturkontroll mellan 50 °C – 250 °C
- Steglös blandningshastighet 15–40 rpm
- Två blandningsprogram, autorevers
- Upphöjd kontrollpanel
- Elektrisk tippning med tryckknapp
- Tipphöjd 600 mm
- Lock med säkerhetsgaller
- Integrerad omrörare med tre blandararmar
- Livsmedelgodkända termopolymer skrapor för blandningsvertyget

Tillval

- Ramar för fast installation (special höjd vid behov)
- Fristående ram på ben
- Gruppinstallation, även med Metos-kokgrytor
- Alternativa driftspänningar
- Vattenpåfyllning
- Handdusch; standard, roll-in eller heavyduty
- Ventiler och pluggar



Material

- Konstruktion i rostfritt stål
EN1.4301, EN1.4016
- Skyddsklass IPX5

Volym

Volym liter	brutto 277 / netto 250
Stekyta m ²	0.78

Elanslutning

	Ansluten effekt kW	Ström A	Säkring 3xA
3/N/PE AC 400/230V 50/60Hz	38,3	61,2	63





Vattenanslutning

2. Kallvattenanslutning R1/2" (Ø15), ska utrustas med backventil och avstängningsventil
3. Varmvattenanslutning R1/2" (Ø15), ska utrustas med backventil och avstängningsventil - bara för handdusch, som är tillval

Viking MixPan 250 liter

metos

Mått

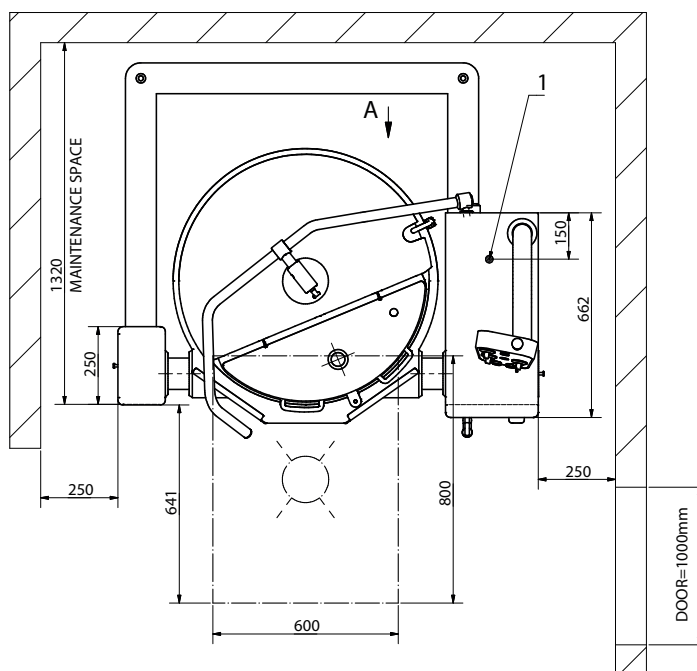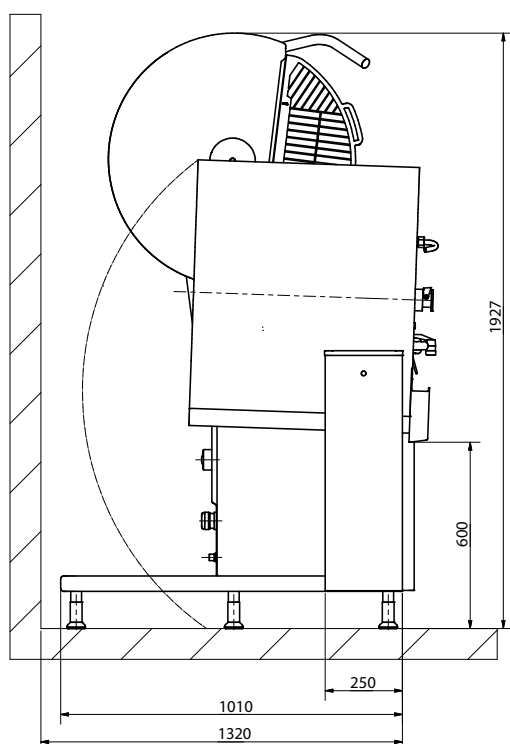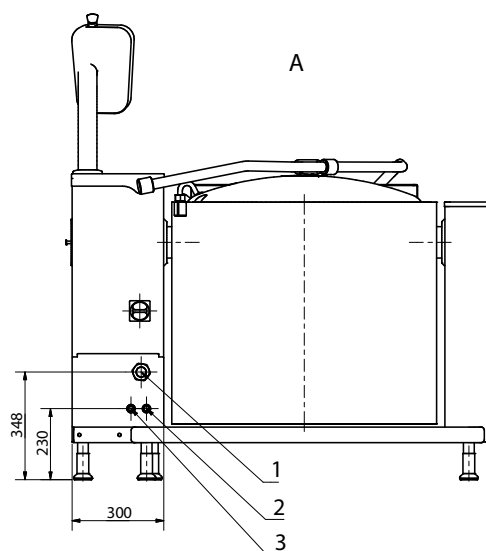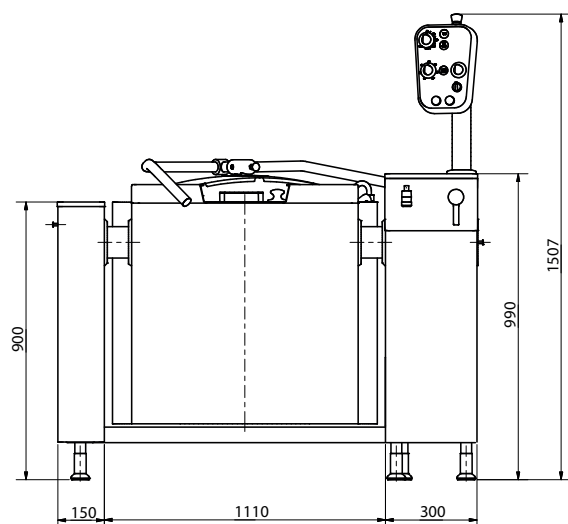

1. Electrical connection from rear PG36 GLAND
2. Cold water connection R1/2" (ø15), to be fitted with non-return valve and shut off valve
3. Hot water connection R1/2" (ø15), to be fitted with non-return valve and shut off valve (option)

Nationella och lokala föreskrifter måste följas vid installation av stekbord.

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

Rev 10.12.2025