

MixPan 250 litres

Model – MixPan 250 kod MG4224276



Standardfunktioner

- Stekbord med integrerad omrörare
- Temperaturkontroll mellan 50 °C – 250 °C
- Steglös blandningshastighet 5–40 rpm
- Två blandningsprogram, autorevers
- Upphöjd kontrollpanel
- Elektrisk tippning med tryckknapp
- Tipphöjd 600 mm
- Lock med säkerhetsgaller
- Integrerad omrörare med tre blandararmar
- Livsmedelgodkända termopolymer skrapor för blandningsvertyget

Tillval

- Ramar för fast installation (special höjd vid behov)
- Fristående ram på ben
- Gruppinstallation, även med Metos-kokgrytor
- Alternativa driftspänningar
- Vattenpåfyllning
- Handdusch; standard, roll-in eller heavyduty
- Ventiler och pluggar

metos
cooking solutions

Metos Cooking Solutions

Ahjonkaarre, FI-04220 Kerava, Finland

Tel. +358 204 3913

mcs@metos.com

mcs.metos.com



Material

- Konstruktion i rostfritt stål EN1.4301, EN1.4016
- Skyddsklass IPX5

Volym

Volym liter

Brutto 261 l/ netto 250 l

Stekyta

0.69 m²

Elanslutning

Spänning

3/N/PE 400V

Ansluten effekt kW

38.3

Ström A

61.2

Säkring A

63A


Vattenanslutning

Kallvattenanslutning R1/2" (Ø15), ska utrustas med backventil och avstängningsventil
Varmvattenanslutning R1/2" (Ø15), ska utrustas med backventil och avstängningsventil - bara för handdusch, som är tillval

MixPan 250 litres

Model – MixPan 250 kod MG4224276


metos

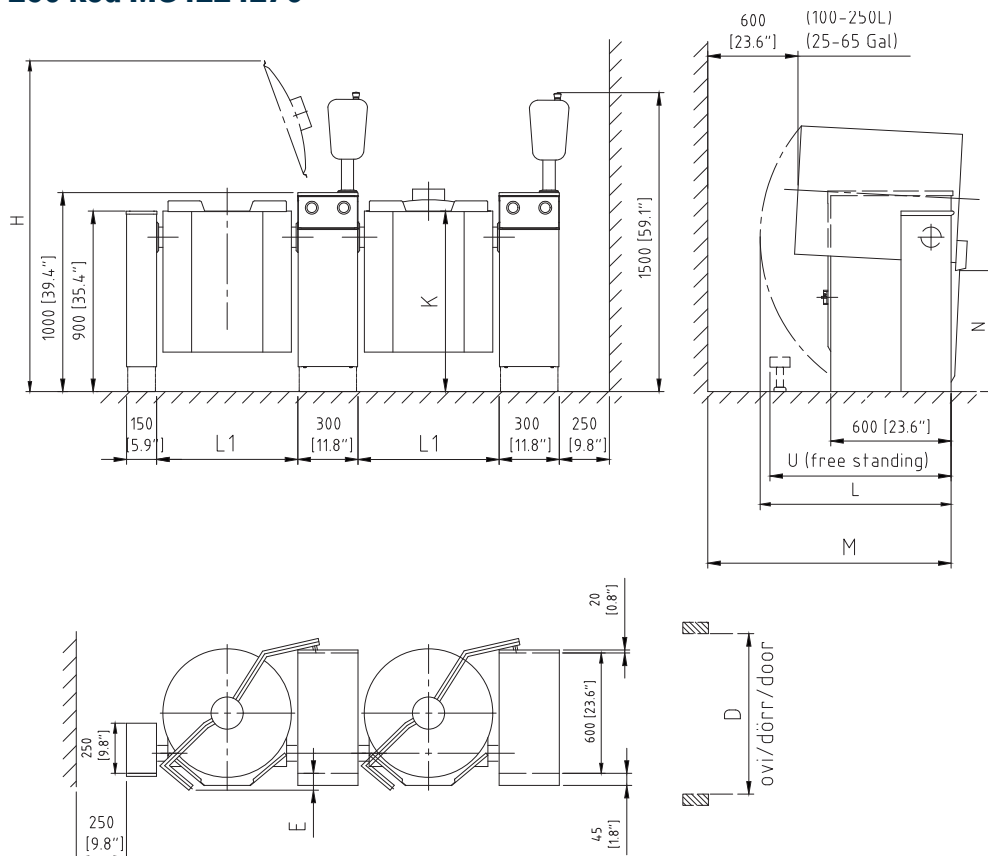

Floor mounted
Free standing

Dimensions in mm

	L1	H	K	L	M	M1	E	D (FM)	D (FS)	N	V	S	T	U	KG
100 l	910	1945	900	1060	1320	1314	110	1000	1250	600	924	800	600	1110	255
150 l	910	1945	900	1060	1320	1314	110	1000	1250	600	924	800	600	1110	260
155 l	1110	2110	900	1200	1270	1264	150	1200	1200	600	1124	1000	600	1010	305
250 l	1110	2110	900	1200	1270	1264	150	1200	1200	600	1124	1000	600	1010	310

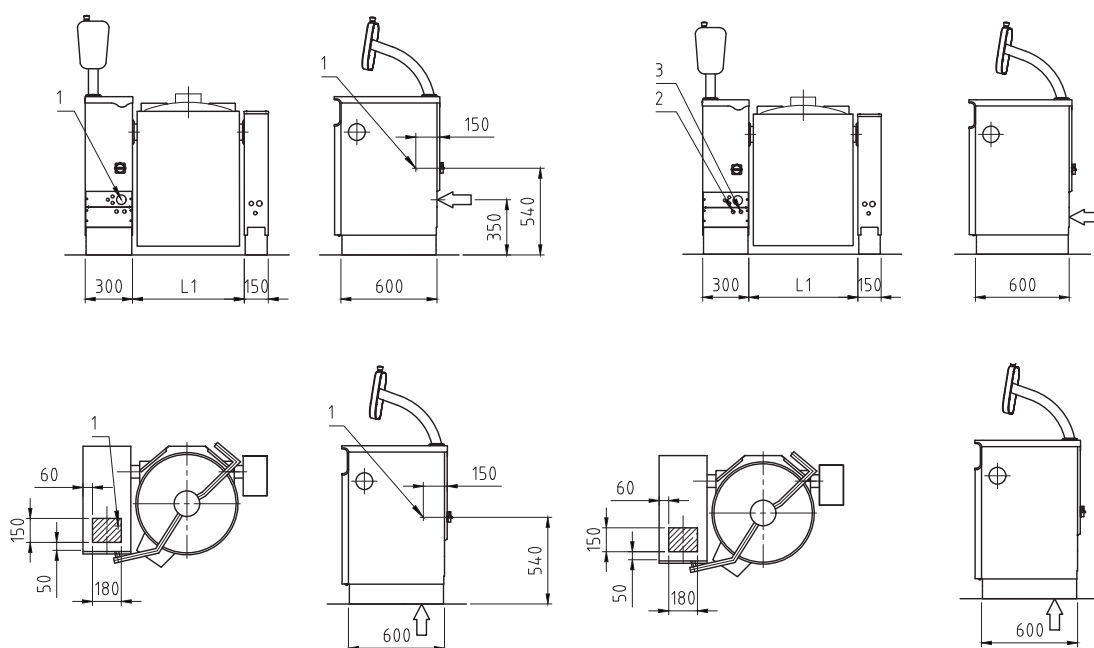

an Ali Group Company

Nationella och lokala föreskrifter måste följas vid installation av stekbord.



The Spirit of Excellence



Rev 14.08.2026