

MixPan 155 litraa

Malli – MixPan 155 koodi MG4224274



metos
kitchen intelligence®

Metos

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. +358 204 3913

metos.finland@metos.fi

metos.fi



Vakio-ominaisuudet

- Paistinpannu integroidulla sekoittimella
- Lämpötilansäätö 50 °C – 250 °C
- Portaaton kahteen suuntaan säädettävä sekoitus 5-40 rpm
- 2 esiohjelmoitua sekoitusohjelmaa
- Korotettu ohjauspaneeli
- Sähköinen kallistus
- Kallistuskorkeus 600 mm
- Turvaritiläkansi
- Integroitu sekoitin, jossa kolme sekoitusvartta
- Elintarvikekelpoiset termopolymeerikaapimet sekoitustyökalulle

Optiot

- Asennuskehukset kiinteään asennukseen (asiakaskohtaiset korkeudet tilauksesta)
- Vapaasti seisovat asennuskehukset jaloilla
- Ryhmäasennus, myös Metos keittopatojen kanssa
- Vaihtoehtoiset käyttöjännitteet
- Veden täyttö
- Käsisuihkut: Vakio, sisään kelautuva tai heavy duty vaihtoehdot
- Ulosottoventtiilit ja hanat



Materiaalit

- Rakenne ruostumatonta terästä EN1.4301, EN1.4016
- SuojausluokkaIPX5

Tilavuus

Tilavuus litroina

brutto 174 l/ netto 155 l

Paistoala

0,69 m²

Sähköliitäntä

Jännite	Liitäntäteho kW	Virta A	Sulake A
3/N/PE 400V	38,3	61,2	63A


Vesiliitäntä

Kylmän veden liitäntä R1/2" (Ø15), varustettava takaisinvirtaventtiilillä ja sulkuventtiilillä (lisävaruste)
Kuumen veden liitäntä R1/2" (Ø15), varustettava takaisinvirtaventtiilillä ja sulkuventtiilillä – vain käsisuihkua varten (lisävaruste)

MixPan 155 litraa

Malli – MixPan 155 koodi MG4224274


metos

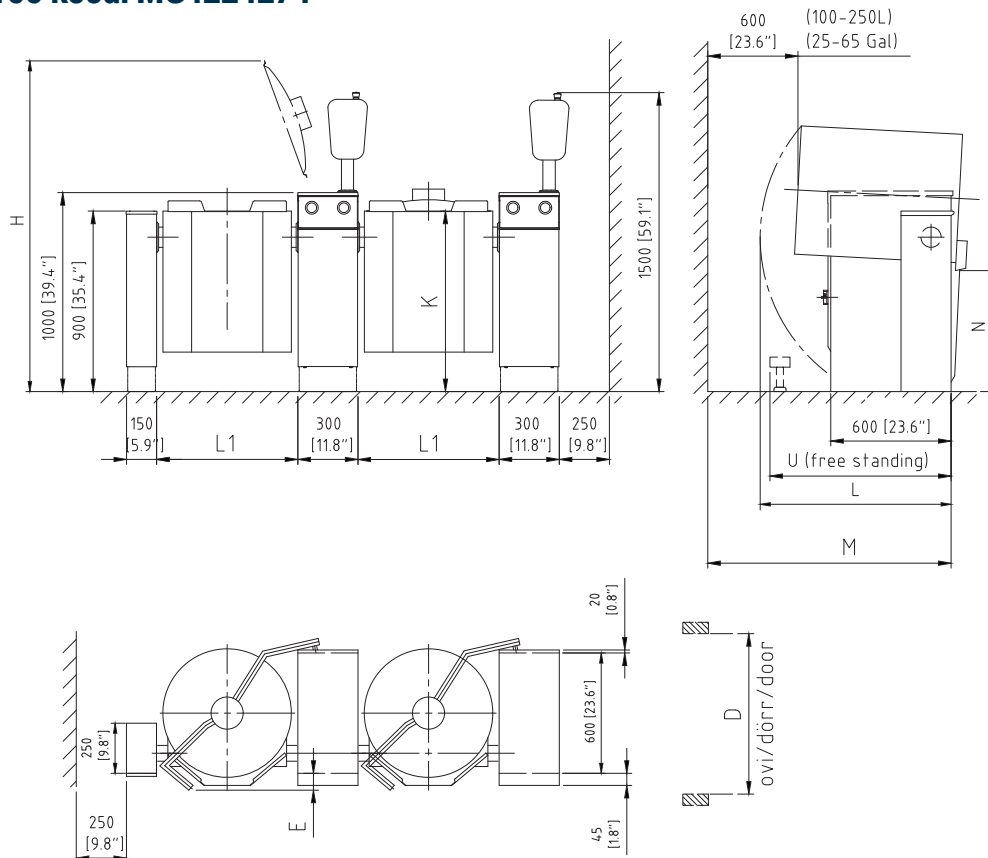

Floor mounted
Free standing

Dimensions in mm

	L1	H	K	L	M	M1	E	D (FM)	D (FS)	N	V	S	T	U	KG
100 l	910	1945	900	1060	1320	1314	110	1000	1250	600	924	800	600	1110	255
150 l	910	1945	900	1060	1320	1314	110	1000	1250	600	924	800	600	1110	260
155 l	1110	2110	900	1200	1270	1264	150	1200	1200	600	1124	1000	600	1010	305
250 l	1110	2110	900	1200	1270	1264	150	1200	1200	600	1124	1000	600	1010	310

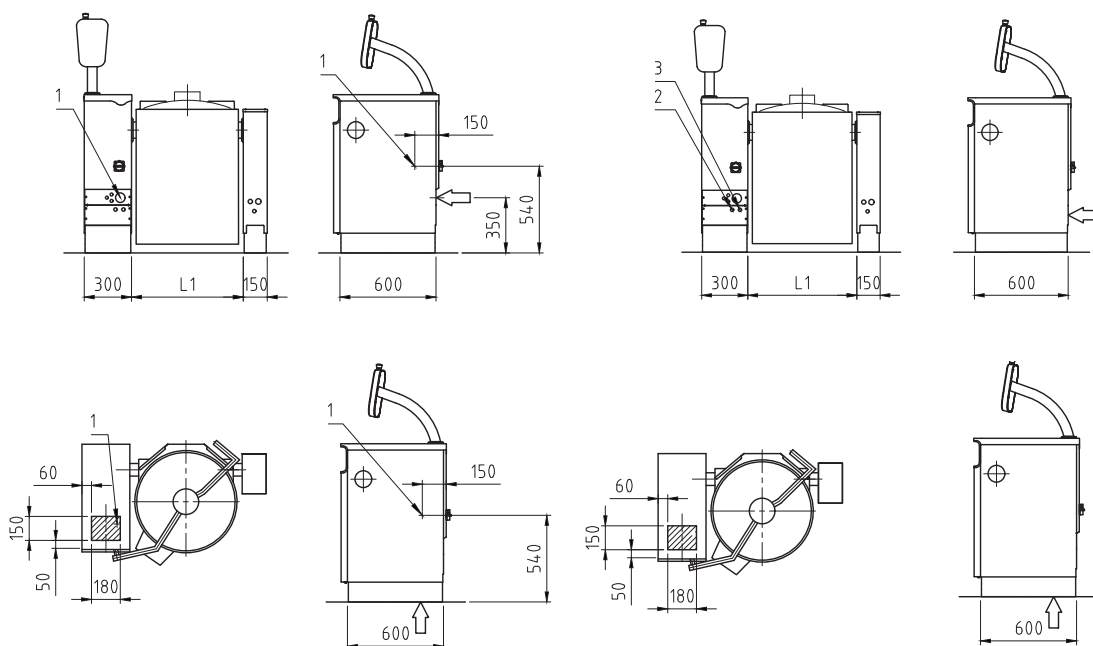

1. Sähköliitäntä takaa PG48 GLAND
2. Kylmän veden liitäntä R1/2" (Ø15), varustettava takaisinvirtaventtiilillä ja sulkuventtiilillä (lisävaruste)
3. Kuumen veden liitäntä R1/2" (Ø15), varustettava takaisinvirtaventtiilillä ja sulkuventtiilillä – vain käsisuihkua varten (lisävaruste)

an Ali Group Company

Pannun asennuksessa on noudatettava kansallisia ja paikallisia määräyksiä



The Spirit of Excellence



Rev 17.08.2026