

# MixPan 100 litraa

Malli – MixPan 100 koodi MG4224270



**metos**  
kitchen intelligence®

## Metos

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. +358 204 3913

metos.finland@metos.fi

metos.fi



## Vakio-ominaisuudet

- Paistinpannu integroidulla sekoittimella
- Lämpötilansäätö 50 °C – 250 °C
- Portaaton kahteen suuntaan säädettävä sekoitus 5-40 rpm
- 2 esiohjelmoitua sekoitusohjelmaa
- Korotettu ohjauspaneeli
- Sähköinen kallistus
- Kallistuskorkeus 600 mm
- Turvaritiläkansi
- Integroitu sekoitin, jossa kolme sekoitusvartta
- Elintarvikekelpoiset termopolymeerikaapimet sekoitustyökalulle

## Optiot

- Asennuskehukset kiinteään asennukseen (asiakaskohtaiset korkeudet tilauksesta)
- Vapaasti seisovat asennuskehukset jaloilla
- Ryhmäasennus, myös Metos keittopatojen kanssa
- Vaihtoehtoiset käyttöjännitteet
- Veden täyttö
- Käsisuihkut: Vakio, sisään kelautuva tai heavy duty vaihtoehdot
- Ulosottoventtiilit ja hanat

## Materiaalit

- Rakenne ruostumatonta terästä EN1.4301, EN1.4016
- SuojausluokkaIPX5

## Tilavuus

### Tilavuus litroina

brutto 109 l/ netto 100 l

### Paistoala

0,43 m²

## Sähköliitântä

| Jännite     | Liitântäteho kW | Virta A | Sulake A |
|-------------|-----------------|---------|----------|
| 3/N/PE 400V | 26,2            | 43,7    | 50       |


## Vesiliitântä

Kylmän veden liitântä R1/2" (Ø15), varustettava takaisinvirtaventtiilillä ja sulkuventtiilillä (lisävaruste)  
Kuumen veden liitântä R1/2" (Ø15), varustettava takaisinvirtaventtiilillä ja sulkuventtiilillä – vain käsisuihkua varten (lisävaruste)

# MixPan 100 litraa

Malli – MixPan 100 koodi MG4224270


**metos**

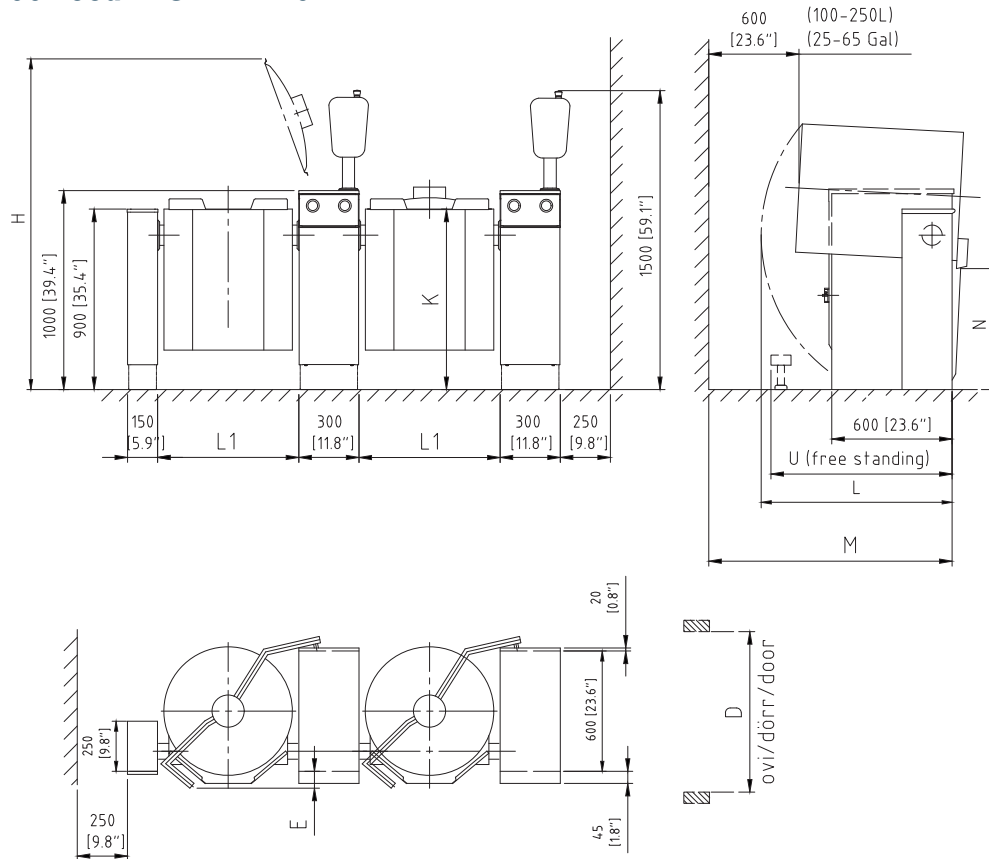

Floor mounted  
Free standing

Dimensions in mm

|       | L1   | H    | K   | L    | M    | M1   | E   | D (FM) | D (FS) | N   | V    | S    | T   | U    | KG  |
|-------|------|------|-----|------|------|------|-----|--------|--------|-----|------|------|-----|------|-----|
| 100 l | 910  | 1945 | 900 | 1060 | 1320 | 1314 | 110 | 1000   | 1250   | 600 | 924  | 800  | 600 | 1110 | 255 |
| 150 l | 910  | 1945 | 900 | 1060 | 1320 | 1314 | 110 | 1000   | 1250   | 600 | 924  | 800  | 600 | 1110 | 260 |
| 155 l | 1110 | 2110 | 900 | 1200 | 1270 | 1264 | 150 | 1200   | 1200   | 600 | 1124 | 1000 | 600 | 1010 | 305 |
| 250 l | 1110 | 2110 | 900 | 1200 | 1270 | 1264 | 150 | 1200   | 1200   | 600 | 1124 | 1000 | 600 | 1010 | 310 |

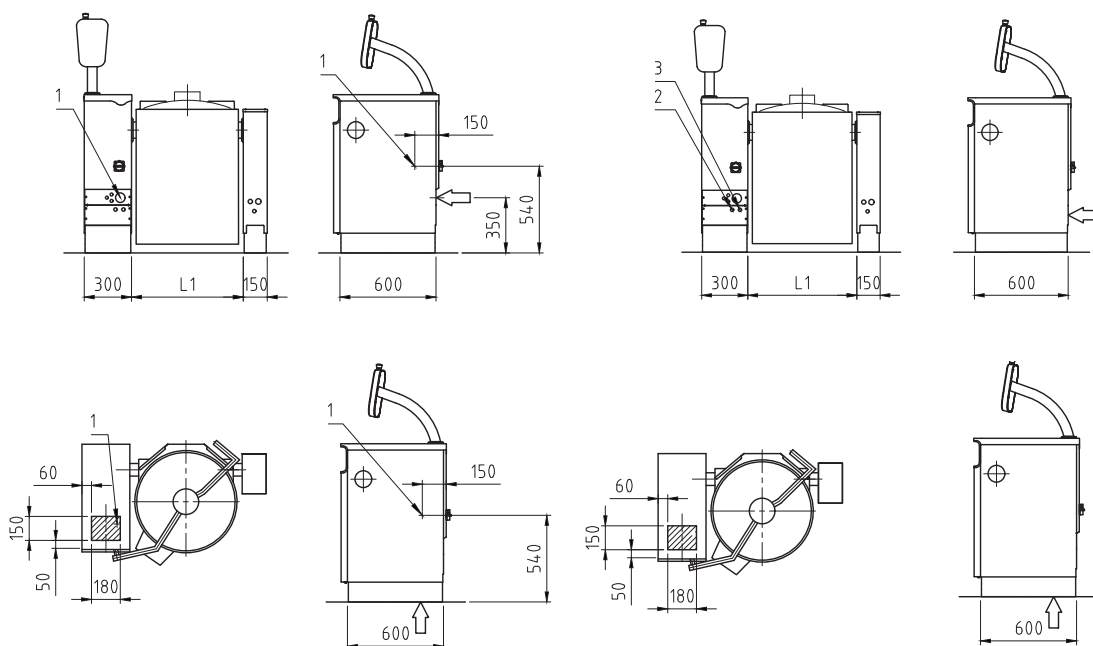

1. Sähköliitäntä takaa PG48 GLAND
2. Kylmän veden liitäntä R1/2" (Ø15), varustettava takaisinvirtaventtiilillä ja sulkuventtiilillä (lisävaruste)
3. Kuumen veden liitäntä R1/2" (Ø15), varustettava takaisinvirtaventtiilillä ja sulkuventtiilillä – vain käsisuihkua varten (lisävaruste)

an Ali Group Company

Pannun asennuksessa on noudatettava kansallisia ja paikallisia määräyksiä



The Spirit of Excellence



Rev 17.08.2026