

Metos Hot Fill DOS 2 Classic

Pumppuasema Classic koodi MG4001388



metos
kitchen intelligence®

Metos

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. +358 204 3913

metos.finland@metos.fi

metos.fi



**Annostelu astiaan tai GN-pakkiin, ei pussiin, painon mukaan.
Keitot ja kastikkeet, perunamuusi.
Mukana puoliautomaattinen CIP-puhdistusjärjestelmä.**

Hot Fill DOS-2 on tarkoitettu nestemäisten tuotteiden nopeaan annosteluun. Sosekeitot, kastikkeet ja perunamuusit annostellaan pusseihin tai astioihin vaivattomasti. Sisäänrakennetun vaa'an ansiosta tuotteen punnitus tapahtuu yhden ja saman työvaiheen aikana säästäten siten aikaa.

Hot Fill DOS-2 tekee työpisteestä turvallisemman. Laite takaa oikeaoppisen työasennon eikä rasita käyttäjän hartioita tai ranteita. Se myös parantaa työskentelymukavuutta ja estää vammoja. Pumpussa on kääntyvät pyörät, minkä ansiosta työasema voidaan aina siirtää parhaaseen mahdolliseen paikkaan.

Puhdistus tapahtuu Hot Fill DOS-2:n sisäänrakennetulla puoliautomaattisella CIP-järjestelmällä, joka pesee kaikki laitteen sisällä olevat putket, letkut ja venttiilit. Kaikki irrotettavat osat ovat konepesun kestäviä.

Nämä sisältyvät koodiin MG4001388:

- Annostelupumppu Metos Hot Fill DOS-2
- Säädetty korkeus Metos Hot Fill DOS-2
- Kompressori Metos Hot Fill DOS-2
- Letkupidike 51 mm Metos Hot Fill DOS-2

Suosittelavat lisätarvikkeet:

MG4222785 Patakiinnitys pesuun Metos Hot Fill DOS-2

MG4222784 Pesu- ja huuhteluallas Metos Hot Fill DOS-2

MG4554586 Pumpputarvikevaunu AT-77 Metos Hot Fill Dos


Tekniset tiedot

Ilmansyöttö	Letku paksulla liittimellä, vähintään 7 bar, 100 l/min
Viemäriiliitäntä	Ø 100 mm:n viemäriiliitäntä tarvitaan manuaaliseen puhdistukseen. CIP-lisävarusteen yhteydessä DOS-2 ei tarvitse erillistä viemäriiliitäntää; katso CIP-yksikön asennusohjeet
Sähköiliitäntä	CEE-liitin 230V, 16A sulake, Tyyppi B, vikavirtasuojia 300mA
Nettopaino	270 kg

Metos Hot Fill DOS 2

metos

Mittakuvat

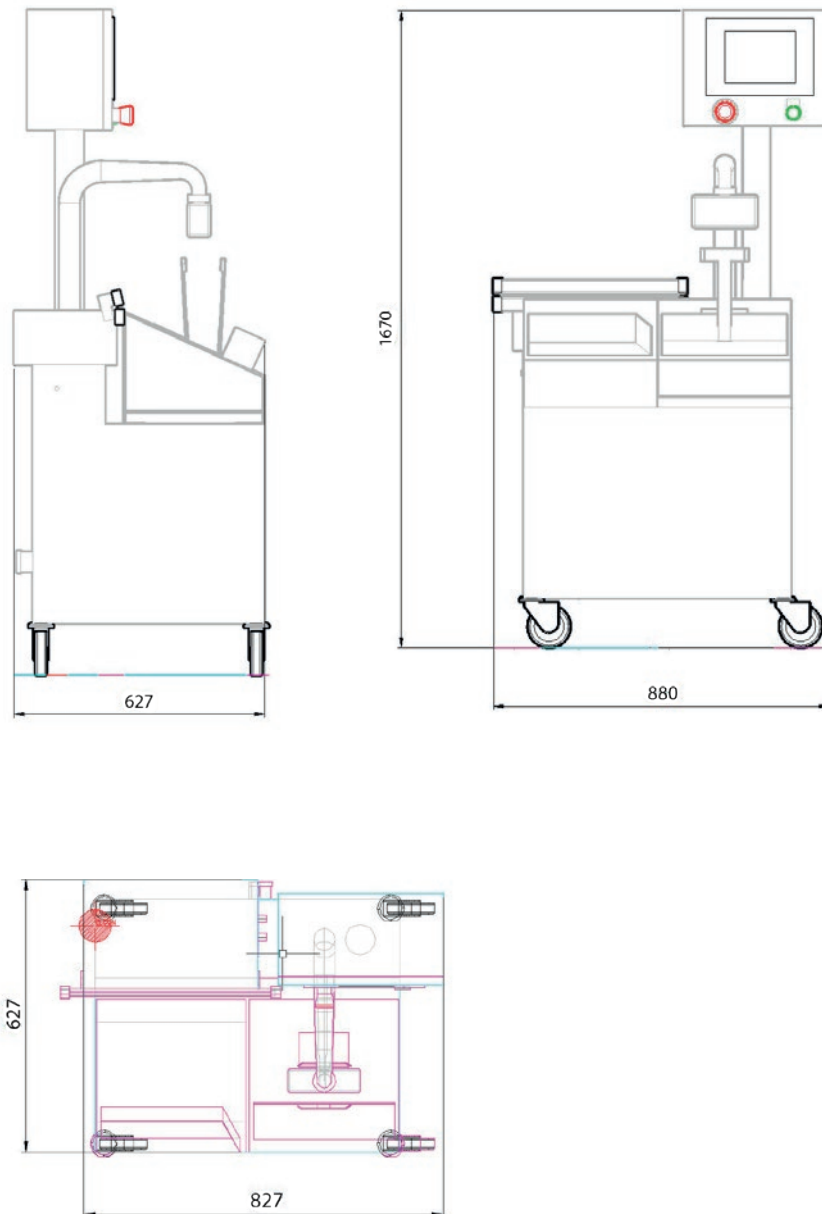

Vastuuvapauslauseke: Kaikki laitekapasiteetit perustuvat subjektiivisiin testeihin.

Metos Oy Ab pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja rakenteita ilman erillistä ilmoitusta osana jatkuvaa tuotekehitystään ja parannuksiaan.

© Copyright Metos Oy Ab

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

Rev 13.08.2026

Metos Hot Fill DOS 2 Combi

Pumppuasema Combi koodi MG4001389



metos
kitchen intelligence®

Metos

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. +358 204 3913

metos.finland@metos.fi

metos.fi



**Annostelu astiaan tai GN-pakkiin, ei pussiin, painon mukaan.
Keitot ja kastikkeet, perunamuusi.
Mukana puoliautomaattinen CIP-puhdistusjärjestelmä.**

Hot Fill DOS-2 on tarkoitettu nestemäisten tuotteiden nopeaan annosteluun. Sosekeitot, kastikkeet ja perunamuusit annostellaan pusseihin tai astioihin vaivattomasti. Sisäänrakennetun vaa'an ansiosta tuotteen punnitus tapahtuu yhden ja saman työvaiheen aikana säästäten siten aikaa.

Hot Fill DOS-2 tekee työpisteestä turvallisemman. Laite takaa oikeaoppisen työasennon eikä rasita käyttäjän hartioita tai ranteita. Se myös parantaa työskentelymukavuutta ja estää vammoja. Pumpussa on kääntyvät pyörät, minkä ansiosta työasema voidaan aina siirtää parhaaseen mahdolliseen paikkaan.

Puhdistus tapahtuu Hot Fill DOS-2:n sisäänrakennetulla puoliautomaattisella CIP-järjestelmällä, joka pesee kaikki laitteen sisällä olevat putket, letkut ja venttiilit. Kaikki irrotettavat osat ovat konepesun kestäviä

Nämä sisältyvät koodiin MG4001389:

- Annostelupumppu Metos Hot Fill DOS-2
- Kuumasaus Metos Hot Fill DOS-2
- Säädetty korkeus Metos Hot Fill DOS-2
- Kompressor Metos Hot Fill DOS-2
- Törmäyssuoja Metos Hot Fill DOS-2
- Letkupidike 51 mm Metos Hot Fill DOS-2

Suosittelavat lisätarvikkeet:

MG4222785 Patakiinnitys pesuun Metos Hot Fill DOS-2

MG4222784 Pesu- ja huuhteluallas Metos Hot Fill DOS-2

MG4554586 Pumpputarvikevaunu AT-77 Metos Hot Fill Dos


Tekniset tiedot

Ilmansyöttö	Letku paksulla liittimellä, vähintään 7 bar, 100 l/min
Viemäriiliitäntä	Ø 100 mm:n viemäriiliitäntä tarvitaan manuaaliseen puhdistukseen. CIP-lisävarusteen yhteydessä DOS-2 ei tarvitse erillistä viemäriiliitäntää; katso CIP-yksikön asennusohjeet
Sähköliitäntä	CEE-liitin 230V, 16A sulake, Tyyppi B, vikavirtasuojia 300mA
Nettopaino	270 kg

Metos Hot Fill DOS 2

metos

Mittakuvat

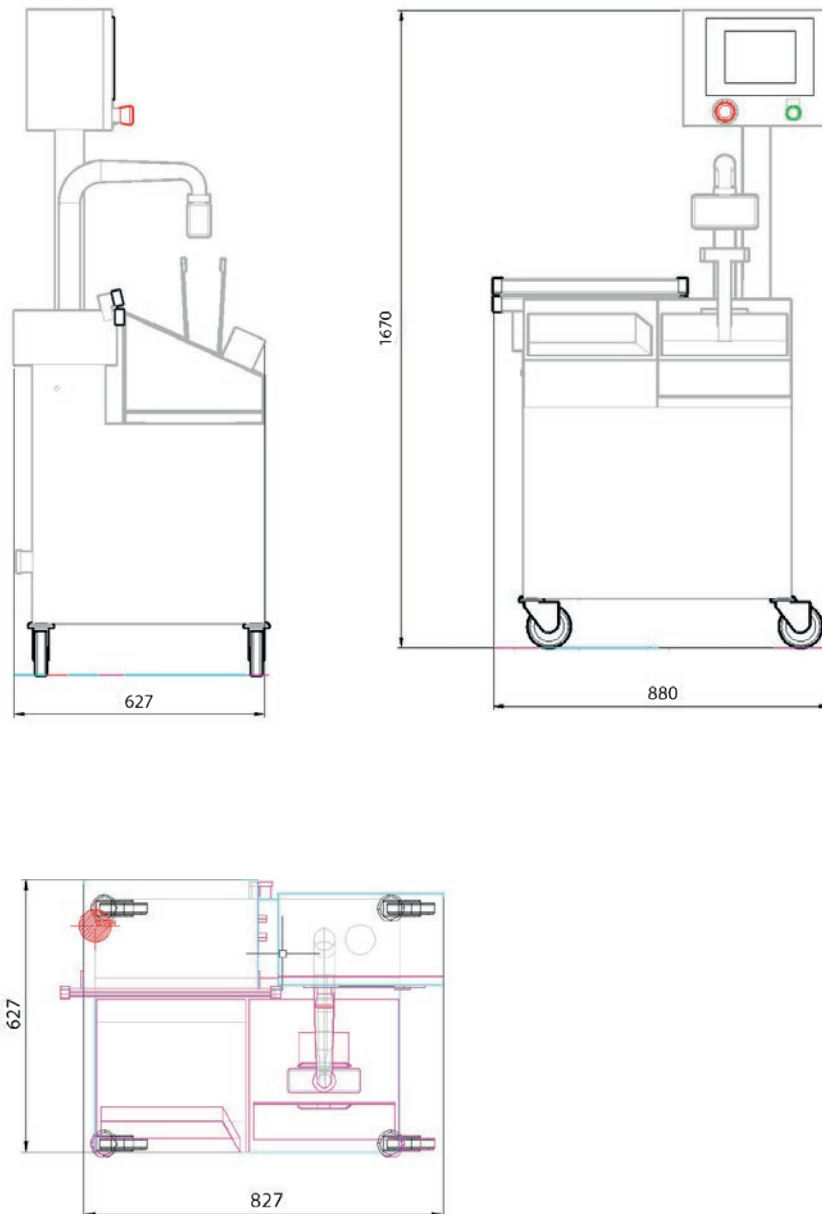

Vastuuvapauslauseke: Kaikki laitekapasiteetit perustuvat subjektiivisiin testeihin.

Metos Oy Ab pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja rakenteita ilman erillistä ilmoitusta osana jatkuvaa tuotekehitystään ja parannuksiaan.

© Copyright Metos Oy Ab

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

Rev 13.08.2026

Metos Hot Fill DOS 2 Advantage

Pumppuasema Advantage koodi MG4001649



metos
kitchen intelligence®

Metos

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. +358 204 3913

metos.finland@metos.fi

metos.fi



**Annostelu astiaan tai GN-pakkiin, ei pussiin, painon mukaan.
Keitot ja kastikkeet, perunamuusi.
Mukana puoliautomaattinen CIP-puhdistusjärjestelmä.**

Hot Fill DOS-2 on tarkoitettu nestemäisten tuotteiden nopeaan annosteluun. Sosekeitot, kastikkeet ja perunamuusit annostellaan pusseihin tai astioihin vaivattomasti. Sisäänrakennetun vaa'an ansiosta tuotteen punnitus tapahtuu yhden ja saman työvaiheen aikana säästäten siten aikaa.

Hot Fill DOS-2 tekee työpisteestä turvallisemman. Laite takaa oikeaoppisen työasennon eikä rasita käyttäjän hartioita tai ranteita. Se myös parantaa työskentelymukavuutta ja estää vammoja. Pumpussa on kääntyvät pyörät, minkä ansiosta työasema voidaan aina siirtää parhaaseen mahdolliseen paikkaan.

Puhdistus tapahtuu Hot Fill DOS-2:n sisäänrakennetulla puoliautomaattisella CIP-järjestelmällä, joka pesee kaikki laitteen sisällä olevat putket, letkut ja venttiilit. Kaikki irrotettavat osat ovat konepesun kestäviä.

Nämä sisältyvät koodiin MG4001390

- Annostelupumppu Metos Hot Fill DOS-2
- Pulssiannostelu Metos Hot Fill DOS-2
- Kuumasaus Metos Hot Fill DOS-2
- Säädetty korkeus Metos Hot Fill DOS-2
- Anturi USB-liitännällä Metos Hot Fill DOS-2
- 8 pikanäppäintä painoasetuksille Metos Hot Fill DOS-2
- Annosteluventtiili 38mm Metos Hot Fill DOS-2
- Kompressori Metos Hot Fill DOS-2
- Polvikytin Metos Hot Fill DOS-2
- Törmäyssuoja Metos Hot Fill DOS-2
- Työntökahva Metos Hot Fill DOS-2
- Iso kosketusnäyttö 9", Metos Hot Fill DOS-2
- Letkupidike 51 mm Metos Hot Fill DOS-2

Suositeltavat lisätarvikkeet:

MG4222785 Patakiinnitys pesuun Metos Hot Fill DOS-2

MG4222784 Pesu- ja huuhteluallas Metos Hot Fill DOS-2

MG4554586 Pumpputarvikevaunu AT-77 Metos Hot Fill Dos


Tekniset tiedot

Ilmansyöttö	Letku paksulla liittimellä, vähintään 7 bar, 100 l/min
Viemäriiliitäntä	Ø 100 mm:n viemäriiliitäntä tarvitaan manuaaliseen puhdistukseen. CIP-lisävarusteen yhteydessä DOS-2 ei tarvitse erillistä viemäriiliitäntää; katso CIP-yksikön asennusohjeet
Sähköliitäntä	CEE-liitin 230V, 16A sulake, Tyyppi B, vikavirtasuojaa 300mA
Nettopaino	270 kg

Metos Hot Fill DOS 2

metos

Mittakuvat

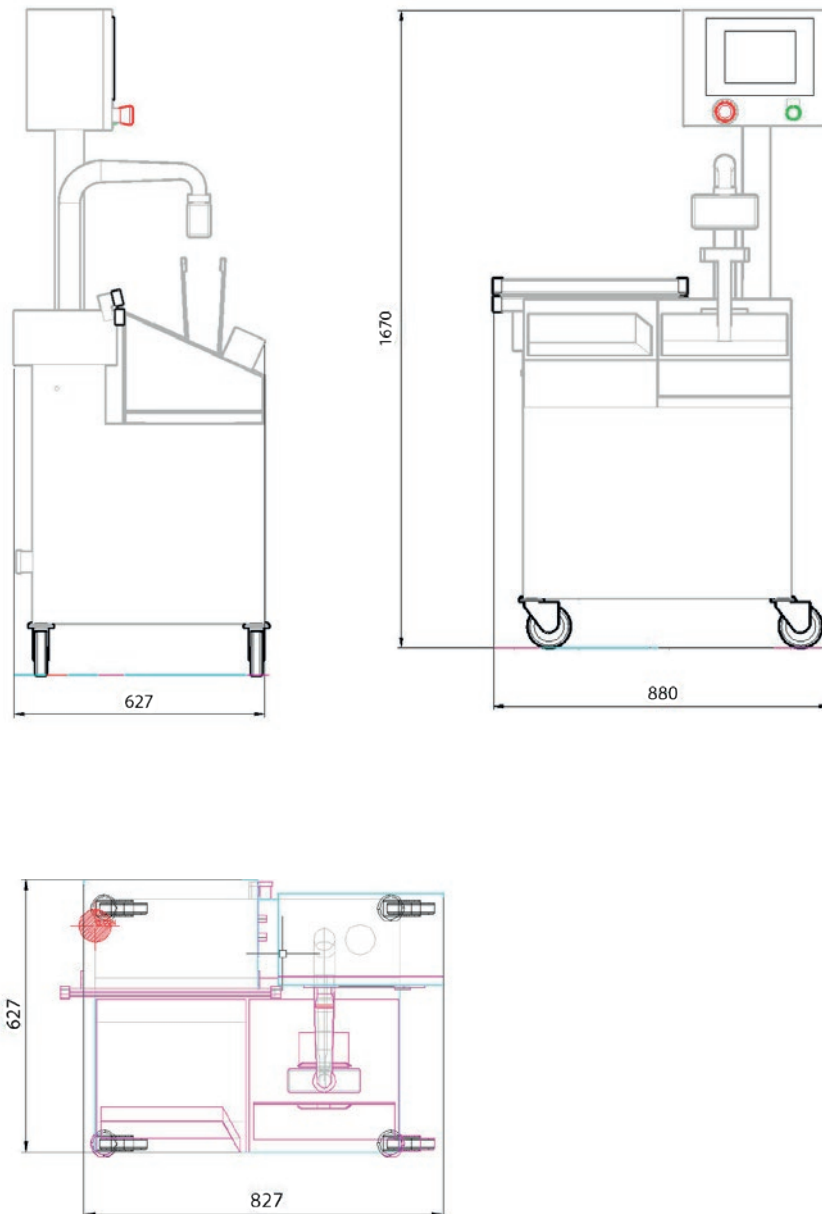

Vastuuvapauslauseke: Kaikki laitekapasiteetit perustuvat subjektiivisiin testeihin.

Metos Oy Ab pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja rakenteita ilman erillistä ilmoitusta osana jatkuvaa tuotekehitystään ja parannuksiaan.

© Copyright Metos Oy Ab

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

Rev 13.08.2026