

Futura HD 200 paistinpannu

Malli – Futura HD 200 koodi 3756248



metos
kitchen intelligence®

Metos

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. +358 204 3913

metos.finland@metos.fi

metos.fi



Vakio-ominaisuudet

- Korotettu ohjauspaneeli
- Lämpötilansäätö jopa 250 °C
- Kaksi lämmitysaluetta
- Kaksi sähköistä kallistusmoottoria
- Syvyys 273mm
- 4 GN-astian kokoinen
- Eristetty ja tasapainotettu kansi
- Yhtenäinen ja saumaton paistopinta
- Hätäpysäytyspainike

Optiot

- Vesitäyttöhana
- Sisäänkelautuva käsisuihku
- Siivilälevy

Materiaalit

- Rakenne AISI 304- ja 430-ruostumattomasta teräksestä
- Ruostumaton teräspintainen paistopinta
- Alumiiniin upotetut tasaiset lämmityselementit
- Ohjauspaneelin suojaluokka IPX5

Tilavuus

Futura HD 200

Nettotilavuus	200 L
Bruttotilavuus	225 L
Paistopinta-ala	0.78 m ²
Paino	370 kg

Sähköliitântä

Futura HD 200	Liitântäteho kW	Amp
3/N/PE AC 400V 50/60Hz	41.4 kW	63A

Vesiliitântä

Futura HD 200


Kylmävesiliitântä	G3/4" uros
-------------------	------------

Futura HD 200 paistinpannu

metos

Mitat

1. Sähköliitäntä: Kaapelitiiviste PG16 sähkösyöttökaapelille. Jätä 1,0 m kaapelia lattiapinnan yläpuolelle.
2. Kylmän veden liitäntä: G3/4" uros, yksisuuntaventtiili on asennettava. Venttiili ei sisälly toimitukseen
9. Lattiakaivo

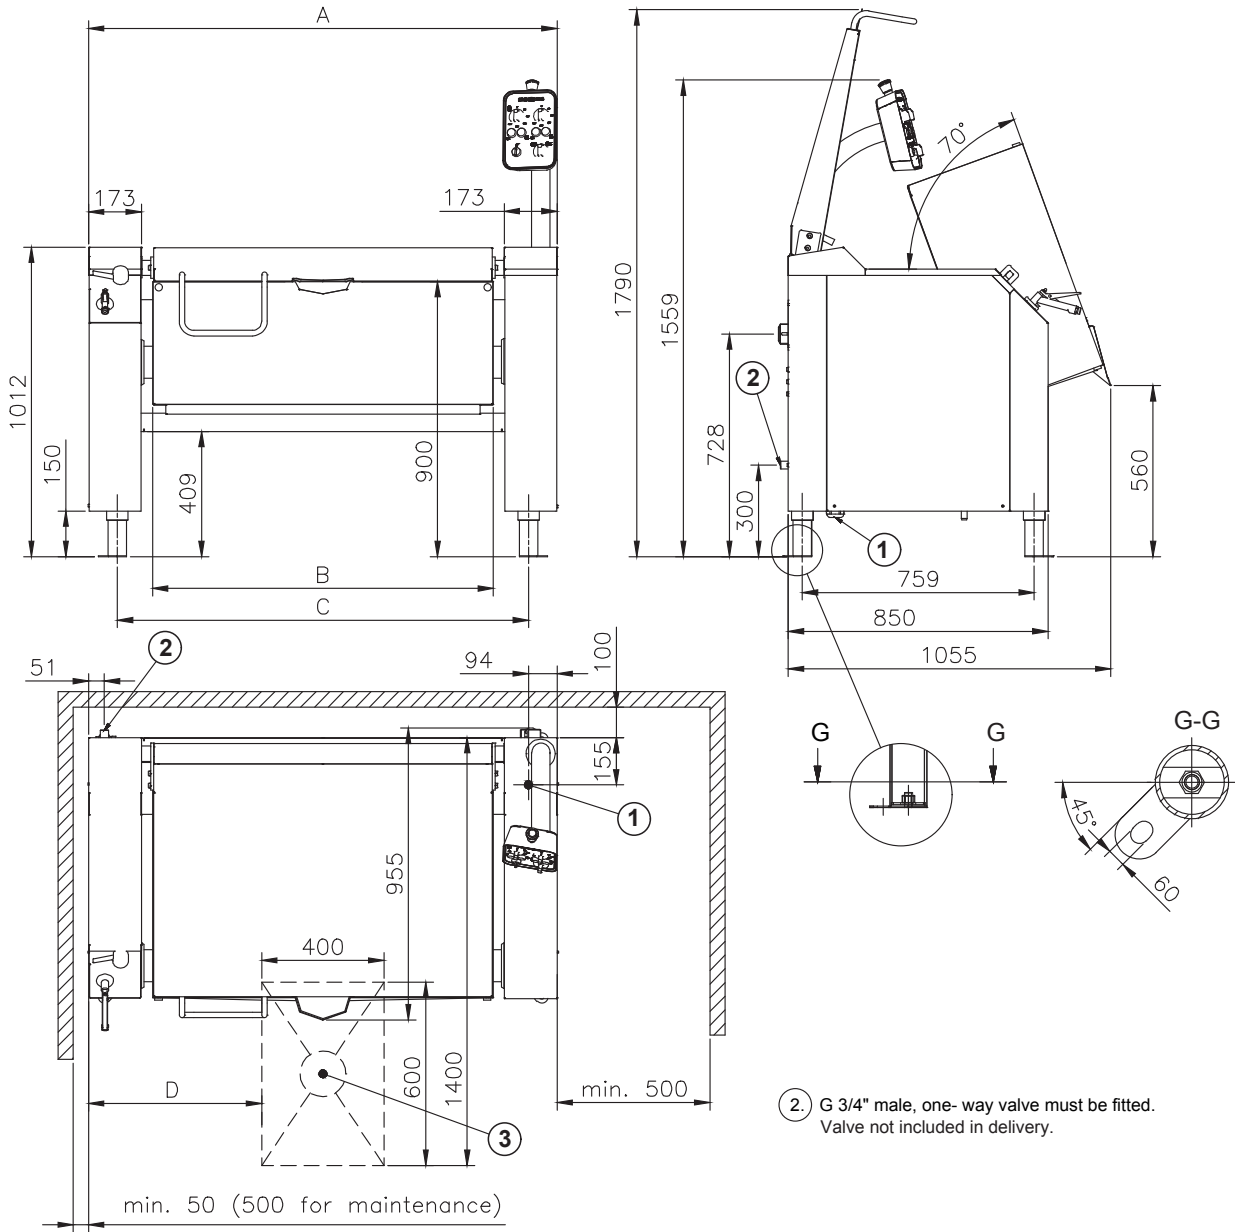

② G 3/4" male, one-way valve must be fitted.
Valve not included in delivery.

Metos	A	B	C	D
Futura HD 200	1858	1440	1670	730

Laitteen asennuksessa on noudatettava kansallisia ja paikallisia määräyksiä

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence